



I.B. S.n.c. di Bertoli e Cabrini Via R. Marani, 3 Z.I. - 42045 LUZZARA (RE)

Tel. (0522) 977774 – 223435 - 223456 - Fax (0522) 976070

Partita IVA 00599360351

E-mail: commerciale@ibnastri.it - <http://www.ibnastri.it>

IMPILATORE

LA MACCHINA È
CONFORME ALLE
NORMATIVE "CE" SULLA
SICUREZZA.
LE DIMENSIONI SONO
VARIABILI IN BASE ALLA
RICHIESTA DEL CLIENTE.



MACCHINA composta da:

N.1 - Nastro da trasporto tipo **IB-NTA/CM** da complessivi 450 mm.

Struttura in tubolare e piatto di adeguate dimensioni in acciaio inox AISI 304 satinato.

Nastro da trasporto a catena modulare in materiale plastico atossico, INTRALOX

S.1100 Flush Grid polipropilene BLU, larghezza utile 300 mm.

Motoriduttore da 0,22 kW a velocità variabile tramite inverter.

Il nastro verrà montato su piedini regolabili.

Contenimento per la guida prodotto.

N.1 - Nastro da trasporto tipo **IB-NTA/CM** da complessivi 1600 mm.

Struttura in tubolare e piatto di adeguate dimensioni in acciaio inox AISI 304 satinato.

Nastro da trasporto a catena in acciaio inox AISI 430 larghezza utile 82,5 mm.

Paletta in plastica con calamite altezza 150 mm, spazio disponibile tra palette 132/208/247 mm.

Motoriduttore da 0,22 kW a velocità variabile tramite inverter.

Il nastro verrà montato su piedini regolabili.

Sensore per il sincronismo.

N.1 - Quadro elettrico in acciaio inox contenente:

teleruttori e DUE inverter "HITACHI" monofase, protezione motore, trasformatore per comandi b.t., P.L.C. VIPA con touch screen 7" di programmazione e programma per la gestione di:

- Numero di buste per blocco;

- Avanzamento del nastro di raccolta buste.

Pulsanti di comando montati sul pannello del quadro elettrico.

IMPILATORE CON PALETTE MAGNETICHE





**IMPILATORE CON PALETTE
SNODATA IMBULLONATA**

IMPILATORE CON SOFFIO DI SCARTO



**QUADRO
ELETTRICO**

**CONTIENE
PLC
INVERTER
MONOFASE
TASTIERA
TOUCH SCREEN 7”**



TASTIERA TOUCH SCREEN 7''

23/07/19 10:44:51

Q. E.

50.00 40.00 20.00

MENU' DI CONTROLLO Imposta Programmi e Parametri macchina

buste/pacco	0	ritardo avanzamento impilatore	0.00	ritardo arresto impilatore	0.00	velocita' nastro lancio	0.00
buste/pacco 1	0						
buste/pacco 2	0						
buste/pacco 3	0	abilitazione conteggio da imput esterno				OFF	
buste/pacco per pacco intermedio	0			velocita' nastro aux	0.00		
abilitazione espulsione buste	0			velocita' impilatore	0.00		
scelta configurazione impilatore				accelerazione impilatore	0.00		
				decelerazione impilatore	0.00		
fotocellula nastro lancio				espulsione buste			
filtro on	0.00	filtro off	0.00	ritardo soffio	0.00	tempo soffio	0.00

Scelta Lavorazioni





lavorazione scelta
Set0


lavorazione in uso
Set0

Attiva ricetta

*

OK

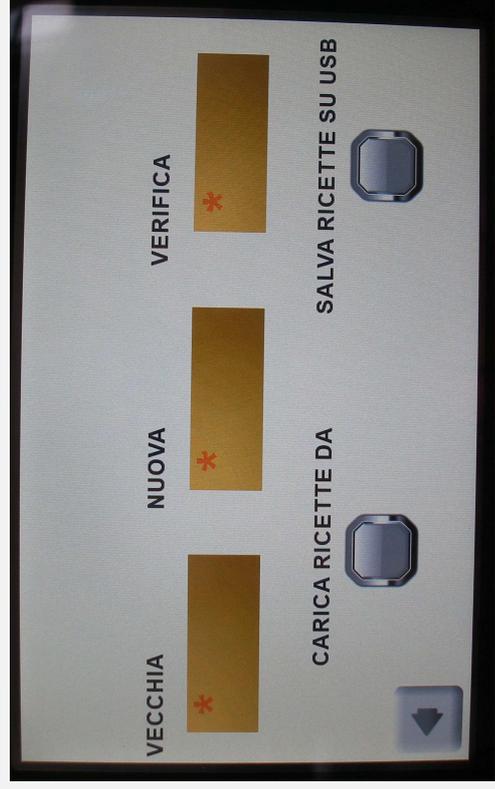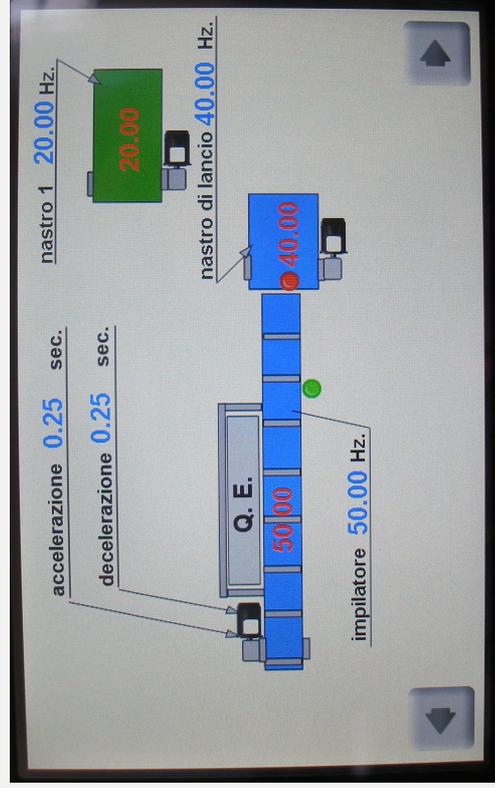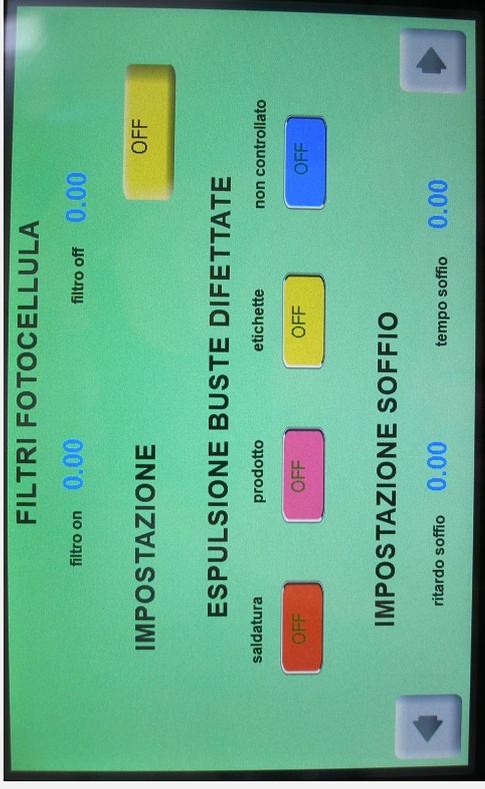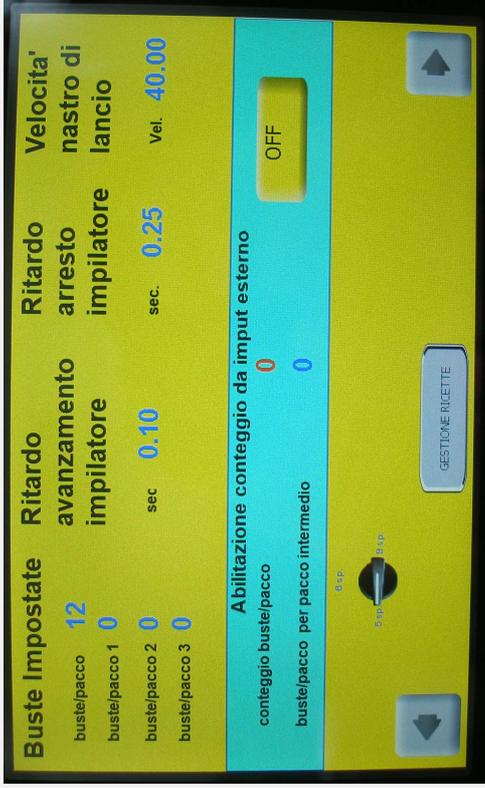


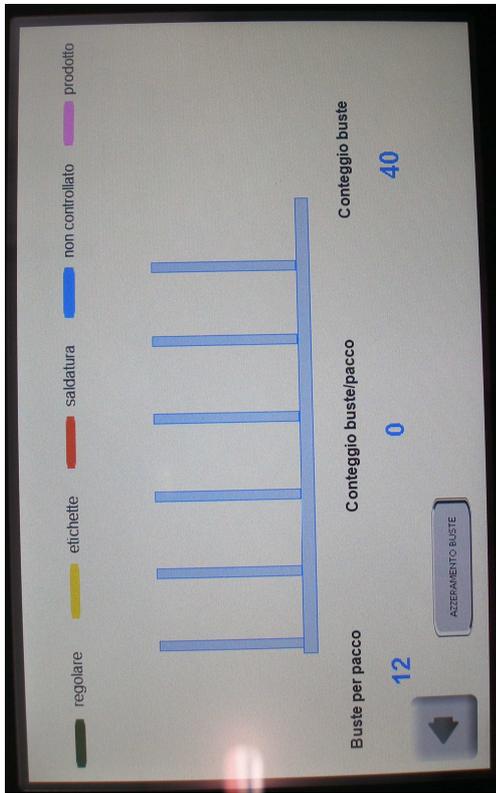

Set0

buste/pacco	0	ritardo avanzamento impilatore	0.00	ritardo arresto impilatore	0.00	velocita' nastro lancio	0.00
buste/pacco 1	0						
buste/pacco 2	0						
buste/pacco 3	0	abilitazione conteggio da input esterno	OFF				
buste/pacco per pacco intermedio	0			velocita' nastro aux	0.00		
abilitazione espulsione buste	0			velocita' impilatore	0.00		
sceita configurazione impilatore				accelerazione impilatore	0.00		
				decelerazione impilatore	0.00		
fotocellula nastro lancio				espulsione buste			
filtro on	0.00	filtro off	0.00	ritardo soffio	0.00	tempo soffio	0.00

Attiva ricetta Salva ricetta

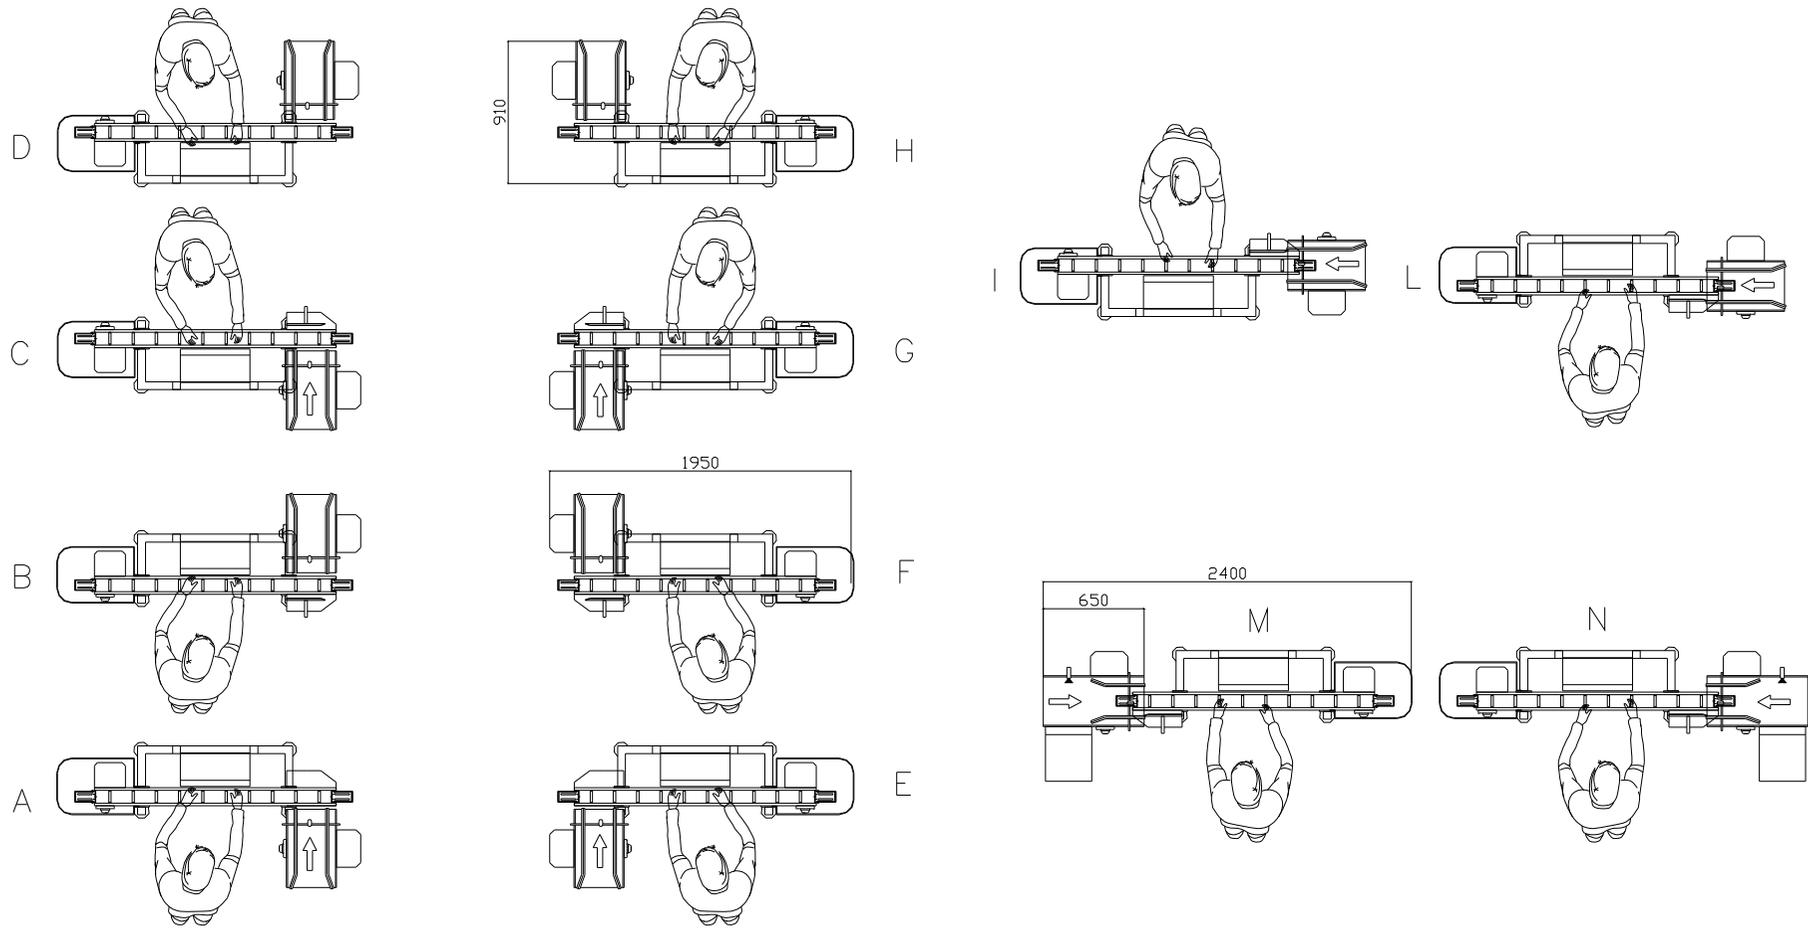

DIMENSIONI DI MASSIMA